

VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY HELI S AKUMULÁTOROVÝM POHONEM

VE 410 AC

VE 415 AC

VE 418 AC

HELI



VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY ELEKTRICKÉ

čtyřkolové provedení



• 1000kg • 1500kg • 1800kg •

HELI

TECHNICKÉ PARAMETRY

HELI		VE 410AC	VE 415AC	VE 418AC
Charakteristika				
1.1 Model		VE 410AC	VE 415AC	VE 418AC
1.2 Pohon		elektrický	elektrický	elektrický
1.3 Způsob obsluhy		vsedě	vsedě	vsedě
1.4 Nosnost	Q (t)	1,0	1,5	1,8
1.5 Vyložení těžiště	(mm)	500	500	500
1.6 Vzdálenost čela vidlic od osy přední nápravy	K (mm)	422	425	425
1.7 Rozvor kol	L (mm)	1250	1370	1370
Hmotnost				
2.1 Hmotnost vozíku bez břemene	(kg)	2650	3000	3250
2.2 Zatížení náprav s břemenem, vpředu/vzadu	(kg)	3285/365	4030/470	4500/500
2.3 Zatížení náprav bez břemene, vpředu/vzadu	(kg)	1200/1450	1360/1640	1450/1800
Kola				
3.1 Druh pneumatik: L=vzduch, SE=superelastic		L (SE)	L (SE)	L (SE)
3.2 Rozměry pneumatik - přední		6,50-10-10PR	6,50-10-10PR	6,50-10-10PR
3.3 Rozměry pneumatik - zadní		5,00-8-8PR	5,00-8-8PR	5,00-8-8PR
3.4 Počet kol, přední/zadní (x=hnací)		2x/2	2x/2	2x/2
Rozměry				
4.1 Naklápění zdvižného rámu, vpřed/vzad	Y (°)	6/12	6/12	6/12
4.2 Stavební výška zdvižného rámu	C (mm)	1995	1995	1995
4.3 Základní volný zdvih	E (mm)	150	155	155
4.4 Výška zdvihu	B (mm)	3000	3000	3000
4.5 Výška při maximálním zdvihu	A (mm)	4008	4005	4005
4.7 Výška ochranného rámu	P (mm)	2130	2160	2160
4.8 Výška sedadla	O (mm)	1035	1035	1035
4.12 Výška tažného zařízení	N (mm)	335	335	335
4.19 Celková délka	H (mm)	2776	3050	3073
4.20 Délka bez vidlic	I (mm)	2006	2130	2153
4.21 Celková šířka	Q (mm)	1070	1070	1070
4.22 Rozměry vidlic	F,U,J (mm)	32X100X770	35X100X920	35X100X920
4.31 Světla výška ve středu rozvoru kol	G (mm)	125	125	125
4.34 Pracovní pravoúhlá ulička 1)	Ast (mm)	3620(3420)	3760(3560)	3790(3590)
4.35 Poloměr otáčení	W (mm)	1800	1930	1960
Výkony				
5.1 Rychlost pojezdu s/bez břemene	(km/h)	14/15	14/15	14/15
5.2 Rychlost zdvihu s/bez břemene	(m/s)	0,29/0,45	0,29/0,45	0,28/0,53
5.7 Stoupavost s/bez břemene	(%)	18	17	15
5.10 Provozní brzdy		hydraulické	hydraulické	hydraulické
Pohon				
6.1 Výrobce		MOSFET	MOSFET	MOSFET
6.2 Výkon motoru pojezdu (AC)		8	8	8
6.3 Výkon motoru zdvihu (DC)	(kW/rpm)	7,5	8,6	8,6
Různé				
7.1 Druh řízení		hydraulické	hydraulické	hydraulické
7.2 Hmotnost baterie s obsahem	(kg)	975	1075	1075
7.3 Baterie	(V/Ah)	48/400	48/550	48/550
7.4 Provozní tlak pro přídavné zařízení	(Mpa)	14,5	14,5	17,5

1) Paleta 1200x800 mm na délku. Upozornění: Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění

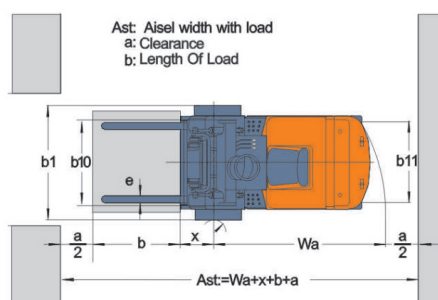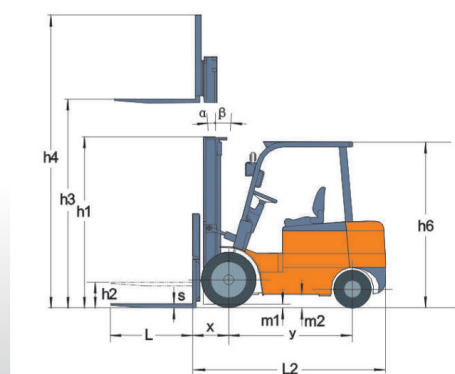

CE Certification

Prodejce vysokozdvížných vozíků HELI
otisk razítka:

HELI
vysokozdvížné vozíky